



Elektrický kladkostroj řetězový v provedení		Se závěsným třmenem					Se závěsným hákem					S postrkovým vozidlem						S ručním mechan. vozidlem						S elektrickým vozidlem									
Typ		B011M	B012M	B013M	B021M	B022M	B023M	B031M	B032M	B033M	B041M	B042M	B043M	B051M	B052M	B053M	B061M	B062M	B063M	B071M	B072M	B073M	B081M	B082M	B083M	B091M	B092M	B093M	B101M	B102M	B103M		
Nosnost (kg)		125	250	500	250	500	1000	125	250	500	250	500	1000	125	250	500	250	500	1000	125	250	500	250	500	1000	125	250	500	250	500	1000		
Počet nosných průřezů		1			2			1			2			1			2			1			2			1			2				
Výška zdvihu (m)		6,4			3,2			6,4			3,2			6,4			3,2			6,4			3,2			6,4			3,2				
Rychlost zdvihu (m/min)	normální	8			4			8			4			8			4			8			4			8			4				
	mikrozdvih	2,4			1,2			2,4			1,2			2,4			1,2			2,4			1,2			2,4			1,2				
Výkon motoru zdvihu (kW)	normální	0,18	0,36	0,76	0,18	0,36	0,76	0,18	0,36	0,76	0,18	0,36	0,76	0,18	0,36	0,76	0,18	0,36	0,76	0,18	0,36	0,76	0,18	0,36	0,76	0,18	0,36	0,76	0,18	0,36	0,76		
	mikrozdvih	0,06	0,1	0,24	0,06	0,1	0,24	0,06	0,1	0,24	0,06	0,1	0,24	0,06	0,1	0,24	0,06	0,1	0,24	0,06	0,1	0,24	0,06	0,1	0,24	0,06	0,1	0,24	0,06	0,1	0,24		
Otáčky mot. zdvihu (ot/min)	normální	1400	1320	1375	1400	1320	1375	1400	1320	1375	1400	1320	1375	1400	1320	1375	1400	1320	1375	1400	1320	1375	1400	1320	1375	1400	1320	1375	1400	1320	1375		
	mikrozdvih	425	400	437	425	400	437	425	400	437	425	400	437	425	400	437	425	400	437	425	400	437	425	400	437	425	400	437	425	400	437		
Provozní napětí (V)		380 (50 Hz)																															
Zatěžovatel DZ (%)	normální	25																															
	mikrozdvih	10																															
Zatížení při přetížení řetězu (kg)		3200		6400		3200		6400		3200		6400		3200		6400		3200		6400		3200		6400		3200		6400		3200			
Hmotá (kg)		23	25	52	23	25	54	24	26	57	25	27	59	27	29	64	27	29	66	28	30	68	28	30	70	31	33	75	31	33	78		
Rychlost el. vozidla (m/min)																										20		20 (32)		20		20 (32)	
Výkon motoru vozidla (kW)																										0,03		0,12 (0,18)		0,03		0,12 (0,18)	
Otáčky motoru vozidla (ot/min)																										890		900 1400		890		900 1400	
Doba zatížení (%)																										40							
Šířka příruby nosníku (mm)														73÷100		90÷130		73÷100		90÷130		73÷100		90÷130		73÷100		90÷130		73÷100		90÷130	
Nejmenší poloměr zakřivení (m)														0,5		1		0,5		1		0,5		1		0,5		1		0,5		1	

Rozměry (mm)		B011M	B012M	B013M	B021M	B022M	B023M	B031M	B032M	B033M	B041M	B042M	B043M	B051M	B052M	B053M	B061M	B062M	B063M	B071M	B072M	B073M	B081M	B082M	B083M	B091M	B092M	B093M	B101M	B102M	B103M
b		55	55	100	55	55	100	55	55	100	55	55	100	55	55	100	55	55	100	55	55	100	55	55	100	55	55	100	55	55	100
B														170	170	239	170	170	239	170	170	248	170	170	248	170	170	248	170	170	248
C		274	274	297	274	274	297	274	274	297	274	274	297	274	274	297	274	274	297	274	274	297	274	274	297	274	274	297	274	274	297
D _{max}														215	232	275	215	232	275	426	443	488	426	443	488	351	368	460	351	368	460
E _{max}														88	88	120	88	88	120	298	298	242	298	298	242	223	223	305	223	223	305
H		404	422	497	465	465	588	498	534	647	577	577	738	450	468	588	510	510	672	450	468	588	510	510	672	450	468	588	510	510	672
L		225	242	402	225	242	402	225	242	402	225	242	402	225	242	402	225	242	402	225	242	402	225	242	402	225	242	402	225	242	402
d		14,5	14,5	20	14,5	14,5	20	14,5	14,5	20	14,5	14,5	20	14,5	14,5	20	14,5	14,5	20	14,5	14,5	20	14,5	14,5	20	14,5	14,5	20	14,5	14,5	20
l		68	68	90	68	68	90	68	68	90	68	68	90	68	68	90	68	68	90	68	68	90	68	68	90	68	68	90	68	68	90
a		24	28	28	28	28	34	24	28	28	28	28	34	24	28	28	28	28	34	24	28	28	28	28	34	24	28	28	28	28	34
a ₁								24	28	34	28	28	34																		
h														72	72	87	72	72	87	72	72	116	72	72	116	72	72	90	72	72	90
k _{min}														22	22	49	22	22	49	22	22	49	22	22	49	22	22	49	22	22	49


Se závěsným třmenem

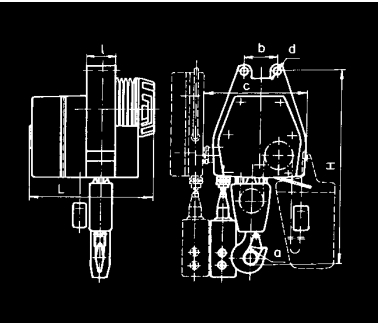


Se závěsným hákem

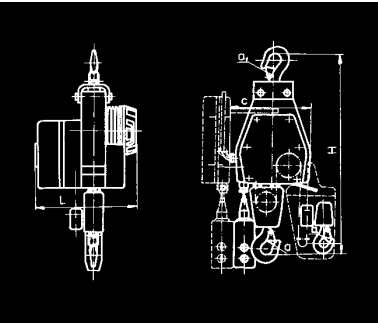

S postrkovým vozíkem

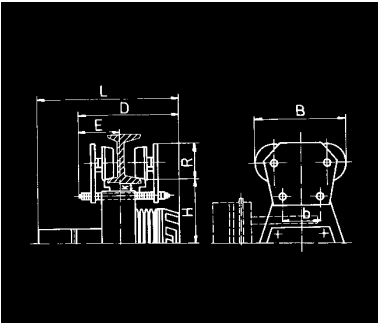

S ručním mechan. vozíkem

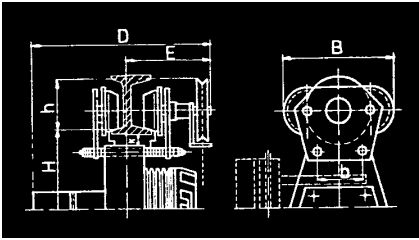

S elektrickým vozíkem

